


JST-V Série



Cette série intègre le système de table fixe et pont mobile, en adaptant le format de pont avec traction aux deux côtés de la table, aussi appelé le système Gantry, ce qui nous permet d'atteindre les longueurs de l'axe « Y » jusqu'à 2500 mm. et supérieur à 7000 mm. de l'axe « X », assurant ainsi une haute précision et l'absence de vibrations dans l'usinage.

Pour la fixation des pièces à usiner, nous avons deux systèmes, au moyen de consoles de ventouse ou de table multifonction.

Déplacements de la machine allant jusqu'à 90 m/min.

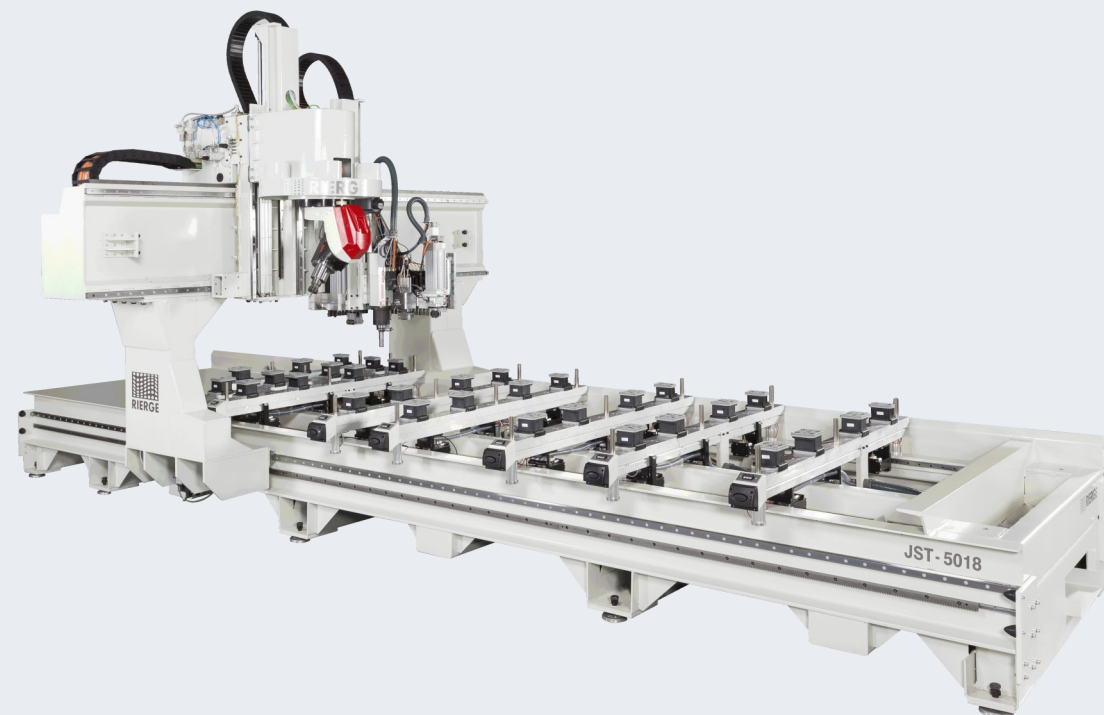

	4018	5018
X	4000	5000
Y	1800	1800
Z	300/500	300/500

Autres mesures disponibles sur demande

JST-V Série



Composition du moteur.

- Moteur de fraisage vertical HS/655 of 18 Kw. HSK/63 – 5 axes
- Groupe de perçage vertical et horizontal avec circulaire scie
- Rotary tool's storage with 10/12/16 Positions
- 6 clamp-holders consoles with 2/3 clamps on each one
- MasterCam
- CNC Siemens 840 DSL.

D'autres configurations sont possibles sur demande

